

VLČEK®


LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY




liniové odvodnění bilina® II

www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER



12.2025

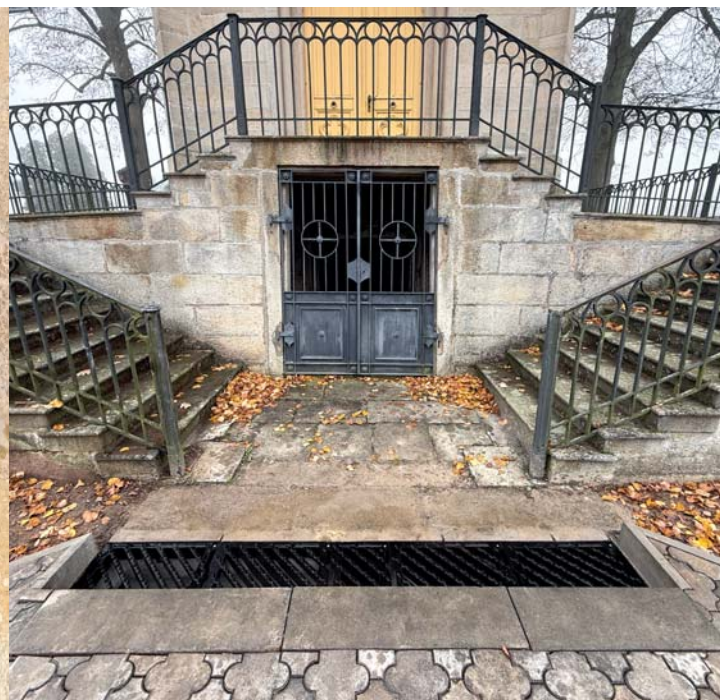

liniové odvodnění bilina® II

se používají pro osazení do vjezdů pro lehkou i těžkou techniku, například u garáží, servisních areálů nebo údržbových hal. Dále jsou vhodné pro lesní a polní cesty, kde se pohybuje těžká technika. Uplatnění najdou také na průmyslových plochách a v logistických areálech, kde je požadováno odolné a variabilní řešení prahového odvodnění s možností řazení jednotlivých modulů dle potřeby (kombinace variant 300 x 300 a 600 x 300). Vhodné jsou rovněž pro okrajovou zástavbu nebo přístupové komunikace. Sestava je dimenzována pro zatížení D400 (40 tun).




www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER



bilina® II litinový prahový odvodňovač

varianta rovná 300 x 300 mm

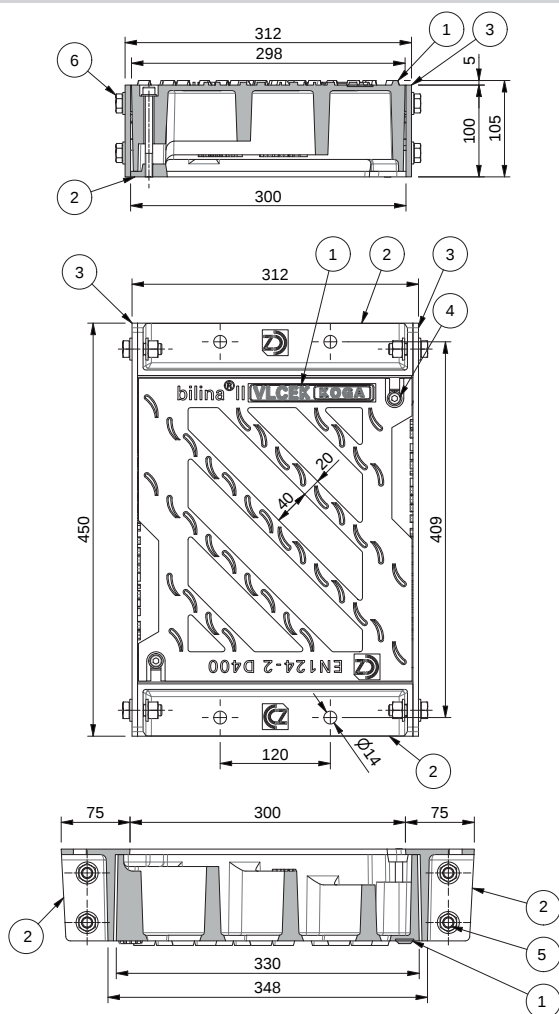


- ① ... mříž
- ② ... boční deska
- ③ ... koncová deska
- ④ ... nerez šroub M8x90 DIN 912 s vnitřním šestihranem
- ⑤ ... nerez šroub M12x35 DIN 933

varianta rovná 600 x 300 mm

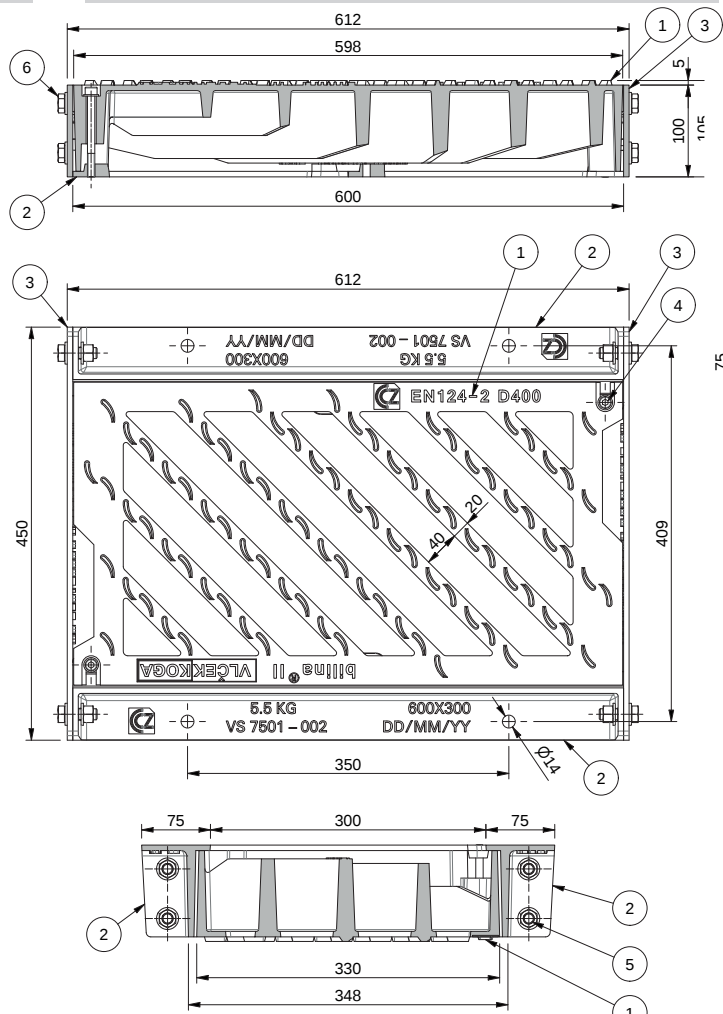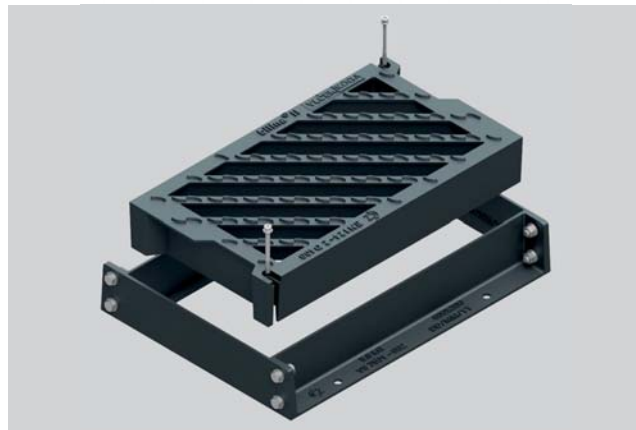

- ① ... mříž
- ② ... boční deska
- ③ ... koncová deska
- ④ ... nerez šroub M8x90 DIN 912 s vnitřním šestihranem
- ⑤ ... nerez šroub M12x35 DIN 933



bilina® II

litinový prahový odvodňovač

Objednací číslo:	viz tabulka nabízených variant
Popis:	litinová nekonečná sestava - možné kombinace se segmenty 300 x 300 mm a 600 x 300 mm s rámem a mříží, zatížení D400, jištění šrouby
Zatížení:	D400
Norma:	ČS EN 124-2
Materiál:	tvárná litina
Hmotnost:	viz tabulka nabízených variant
Vtokový průřez:	varianta – 300 x 300 – 375 cm ² , varianta – 600 x 300 – 927 cm ²
Uzamykání	nerezový šroub M8x90
Povrchová úprava:	bitumenový nátěr
Certifikováno:	TZÚS 

Tabulka nabízených variant:

Objednací číslo	Název	Hmotnost	
VS 7502-001	mříž 300 x 300	16,2 kg	
VS 7502-002	mříž 600 x 300	27,4 kg	
VS 7501-001	rám 300 x 300	3,1 kg	
VS 7501-002	rám 600 x 300	5,5 kg	
VS 7501-003	koncová deska	1,9 kg	

