

VLČEK®

LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY



obrubníkové vtokové mříže

botic®



www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER



10.2025




Příklad špatné realizace

obrubníkové vtokové mříže botic®

se používají pro odvodnění ulic a dalších zpevněných ploch. Jsou dimanzovány pro zatížení D400, což umožňuje jejich využití na plochách s intenzivním silničním provozem. K dispozici jsou ve dvou variantách. Varianta A je určena pro osazení na vpust DN 450, zatímco varianta B je navržena pro odvodnění přes těleso chodníku a je kompatibilní s KG potrubím DN 100 nebo DN 125. Obě varianty nabízejí možnost úpravy středového segmentu, například pro umístění znaku města. Botic® je navíc přizpůsoben pro zkosené obrubníky s výškou 160 mm.

www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER

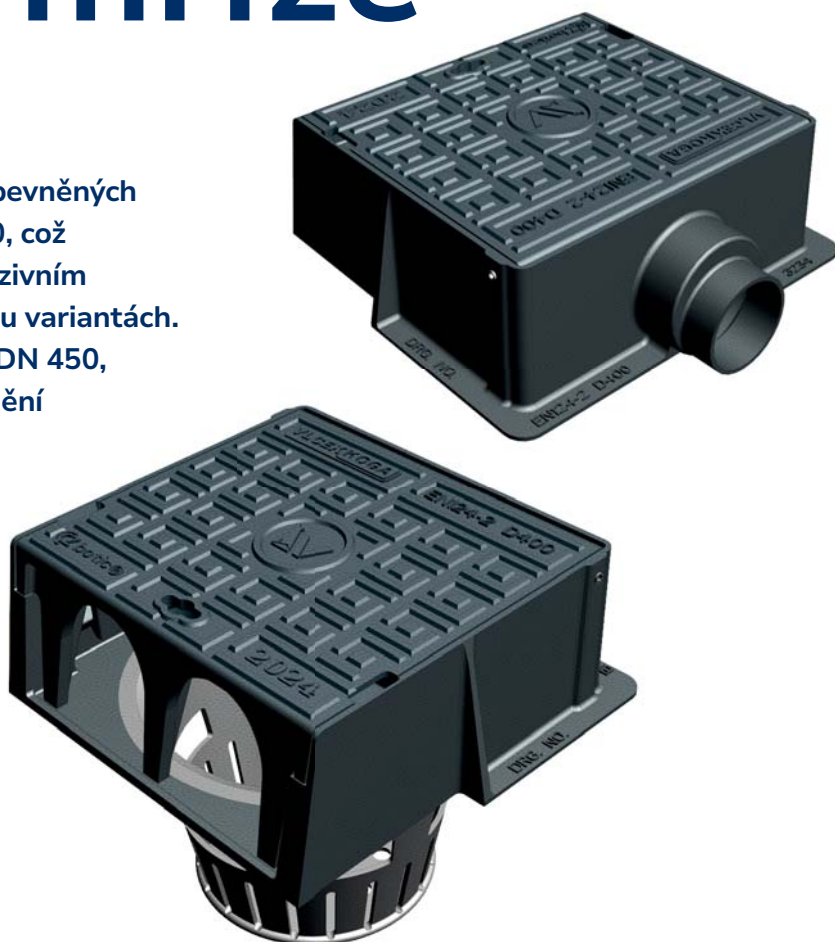









botic®

varianta A



varianta B

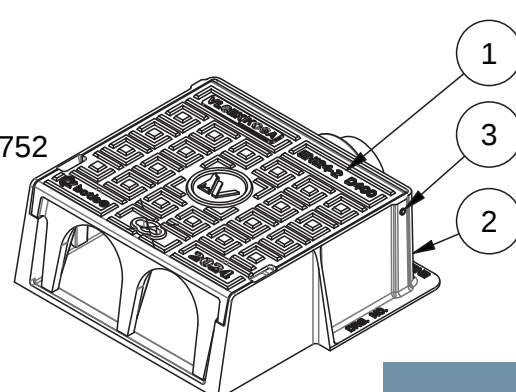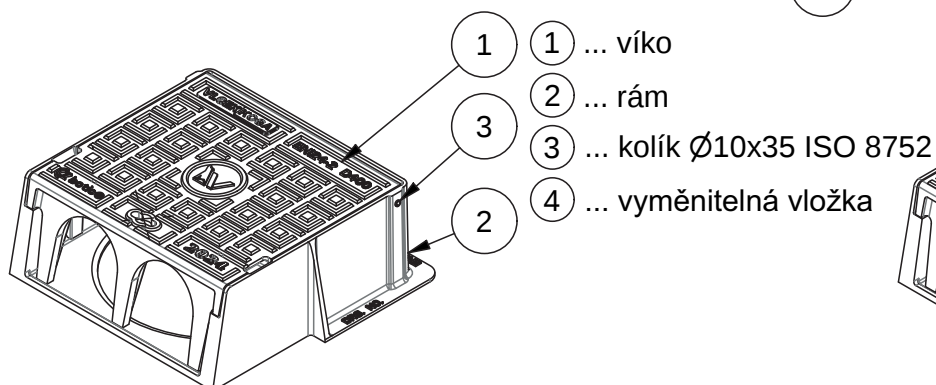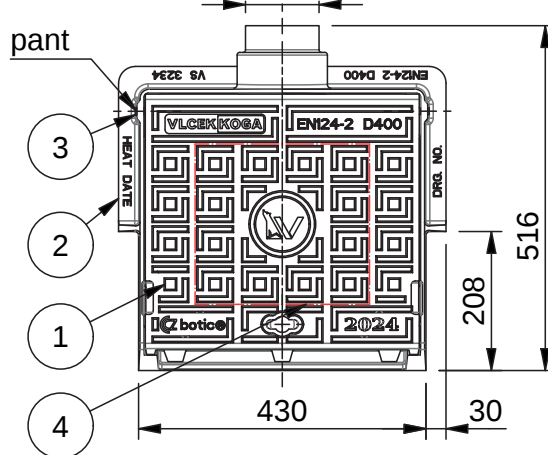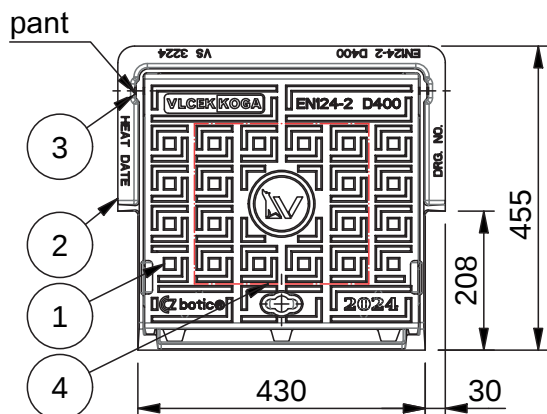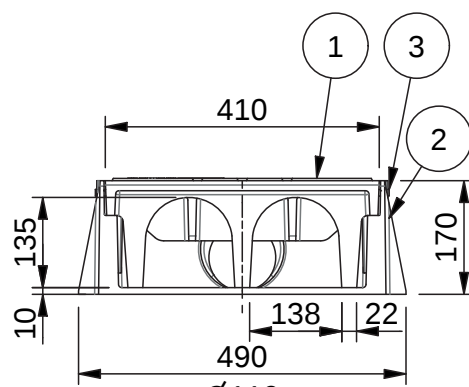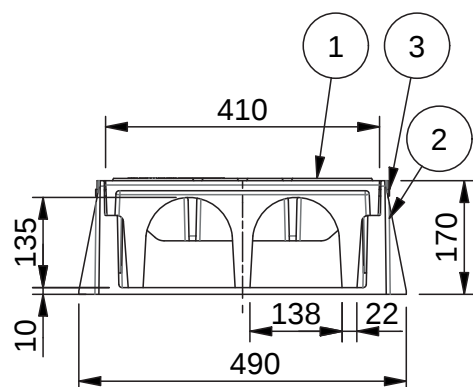

botic®

Objednací číslo:	VS 3224 (varianta A) VS 3234 (varianta B)
Popis:	litinové obrubníkové vtokové mříže, s pantem, západkou a výměnným středovým segmentem; varianta A - osazení na vpust DN 450, varianta B - odtok DN 100 a DN 125
Zatížení:	D400
Norma:	ČS EN 124-2
Materiál:	litina
Hmotnost:	57 kg
Uzamykání:	pant a západka
Vtokový průřez:	328,30 cm ²
Povrchová úprava:	bitumenový nátěr
Obrubník:	zkosený, výška 160 mm
Osazení pro koš:	A4, B1
Osazení na vpust:	DN 450 (varianta A)
Odtok:	DN 100, DN 125 (varianta B)
Příslušenství:	koš A4, B1
Certifikováno:	TZÚS

