

VLČEK®

LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY




vtokové mříže trnava®



www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER




ilustrační foto

08.2026




Původní mříž trnava®

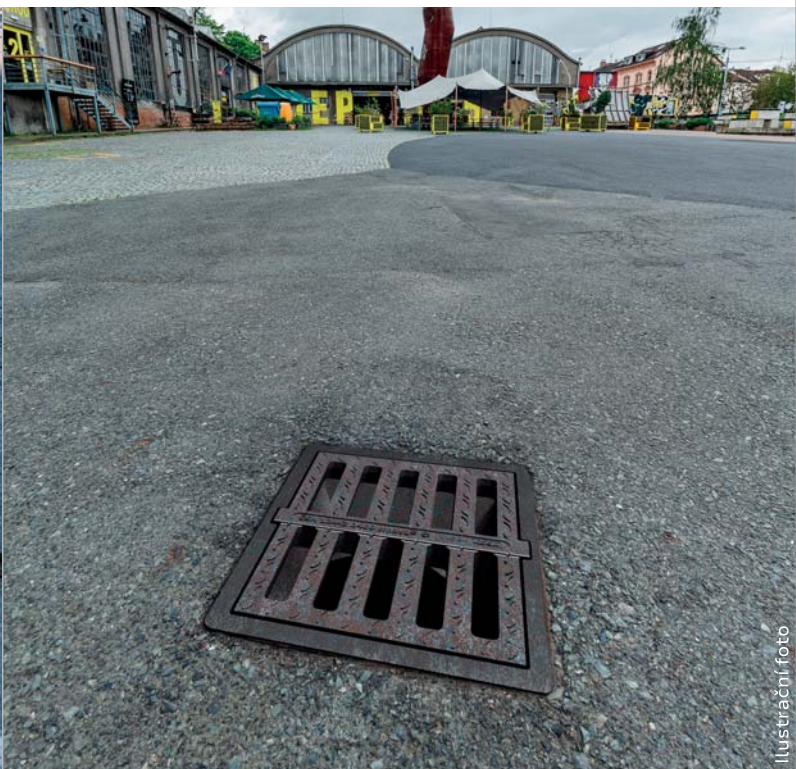

Ilustrační foto

vtokové mříže trnava®

se používají k odvodnění ulic,
silnic a jiných zpevněných ploch.
Jsou navrženy na zatížení D400,
což odpovídá použití na plochách
s více frekventovaným silničním
provozem. Vtokové uliční vpusti
jsou dostupné ve variantách
mříží podélných a příčných

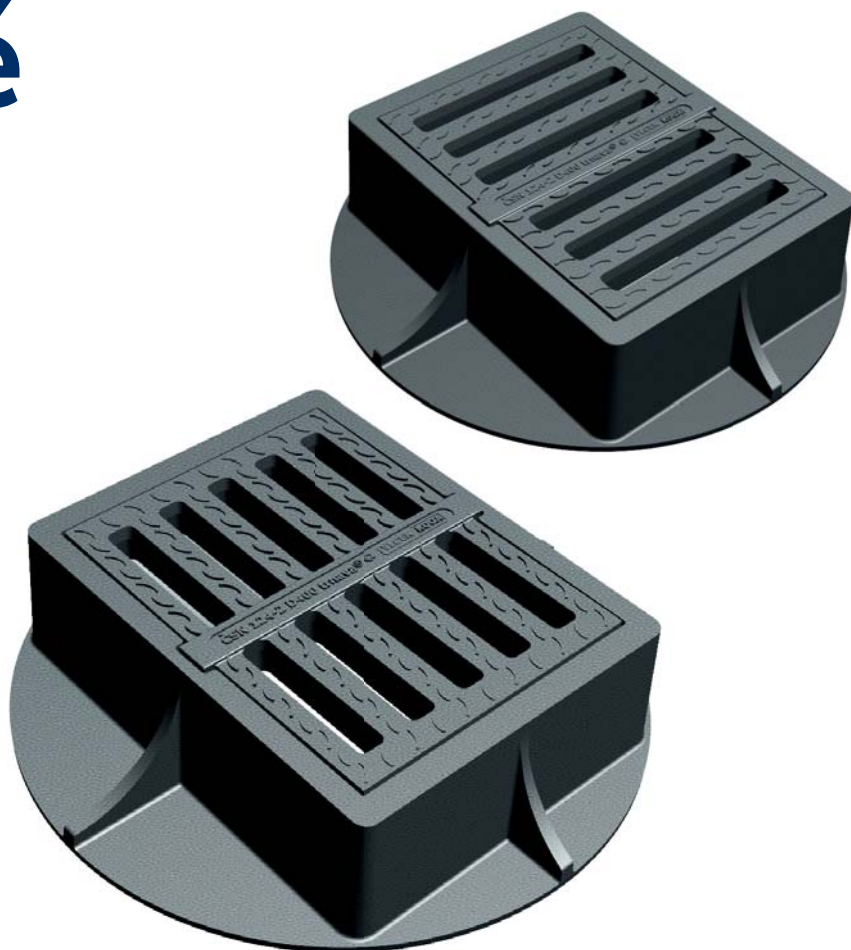


www.vlcek.cz



SOLUTION FOREVER

trnava®
vtoková mříž



varianta A

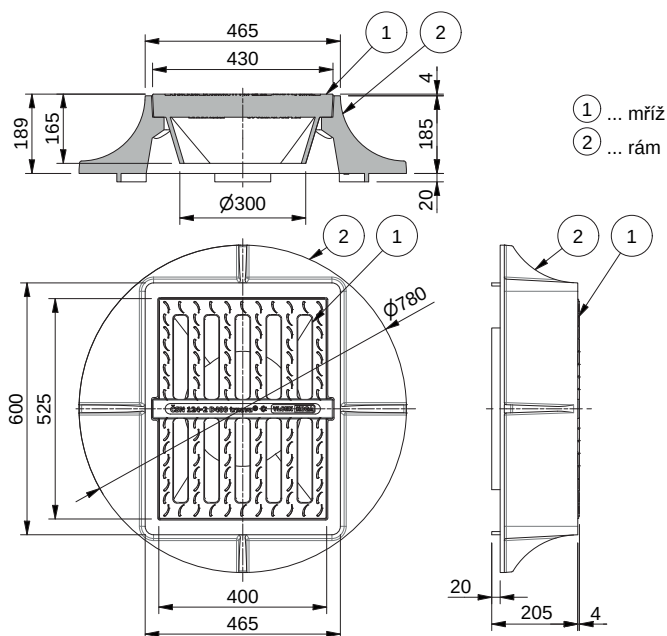

varianta B

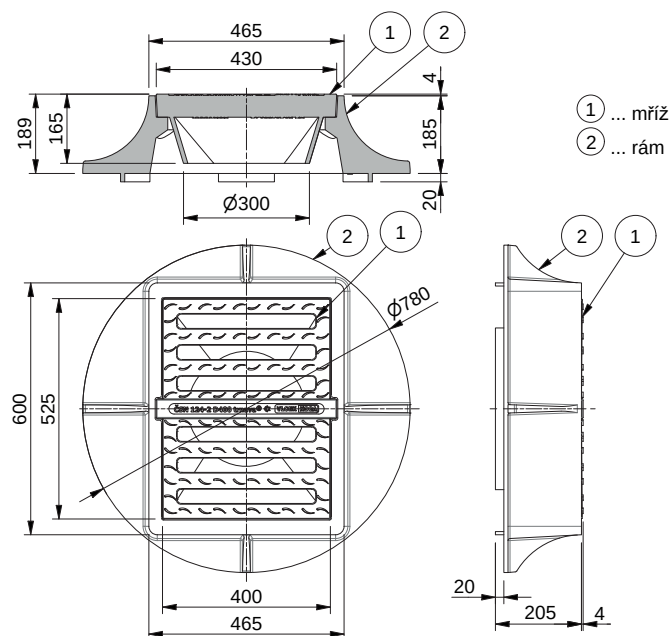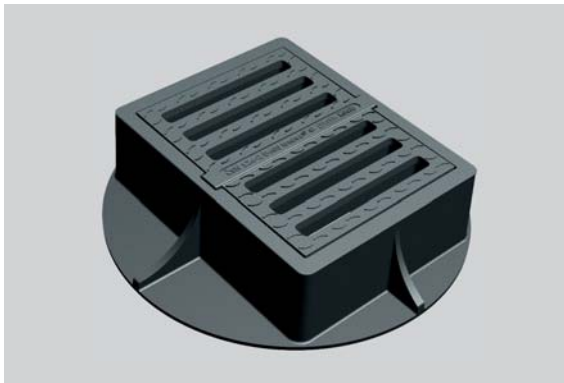

varianta B – PRAHA

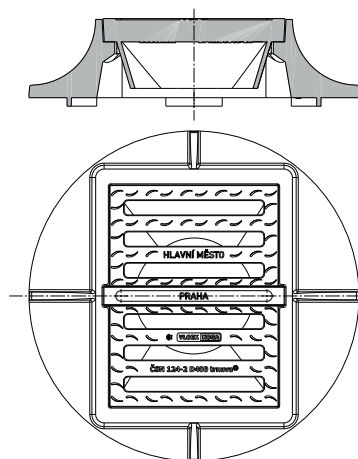

**trnava®**
vtoková mříž

Objednací číslo:	viz tabulka nabízených variant
Popis:	vpust je vyrobena z odolné litiny a splňuje normu ČSN EN 124-2 pro zatížení kategorie D400, mříž je dostupná ve variantě podélné nebo příčné – cyklo varianta
Zatížení:	D400
Norma:	ČSN EN 124-2
Materiál:	tvárná litina
Hmotnost:	viz tabulka nabízených variant
Povrchová úprava:	bitumenový nátěr
Vtokový průřez:	67 313 mm ² (varianta A); 66 800 mm ² (varianta B)
Certifikováno:	TZÚS 

Tabulka nabízených variant:

Objednací číslo	Název	Hmotnost
VS 2454-001/A	trnava® – mříž – varianta A	66 kg
VS 2454-001/B	trnava® – mříž – varianta B	68 kg
VS 2454-002	vpust – trnava®	102 kg

