

VLČEK®

LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY



vtokové mříže vah®



www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER




ilustraci/foto

10.2025



vtokové mříže vah®

se používají k odvodu vody
do dešťové vpusti nebo šachty
ve světlém rozměru DN600;
jsou vhodné pro osazení
do středně frekventovaných
provozů (zatížení D 400)


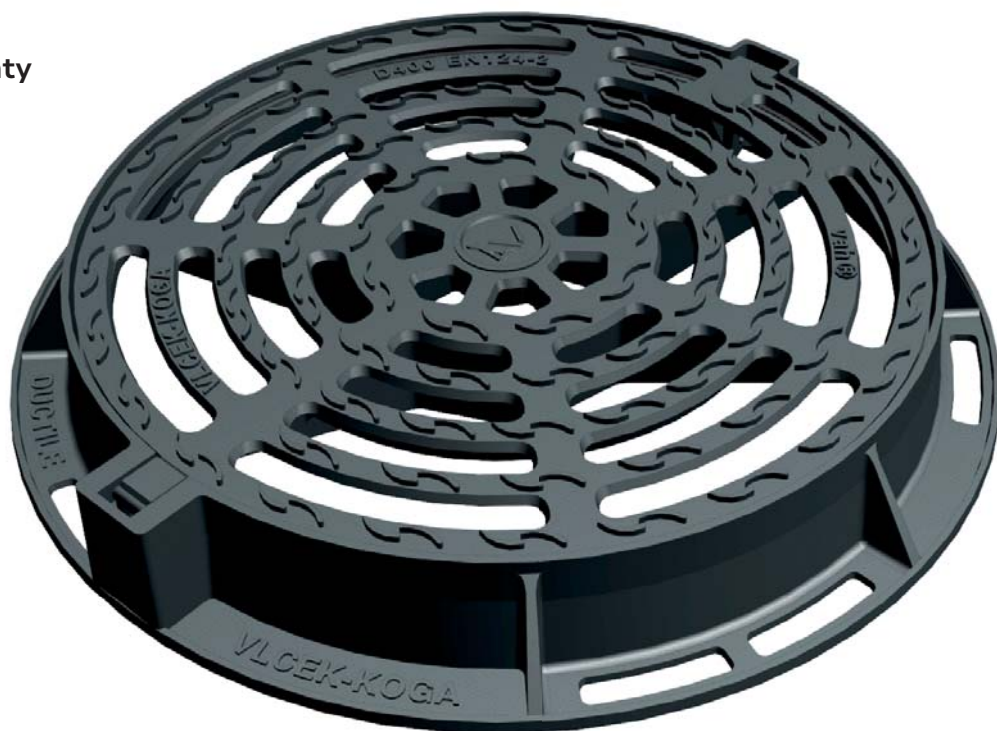


www.vlcek.cz




SOLUTION FOREVER

vah®

kruhová vtoková mříž

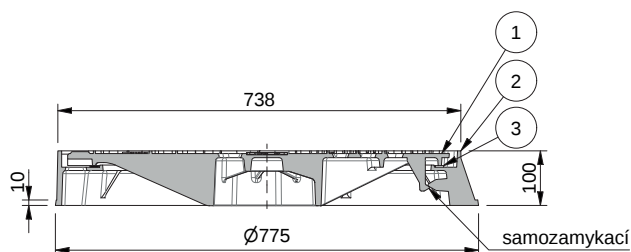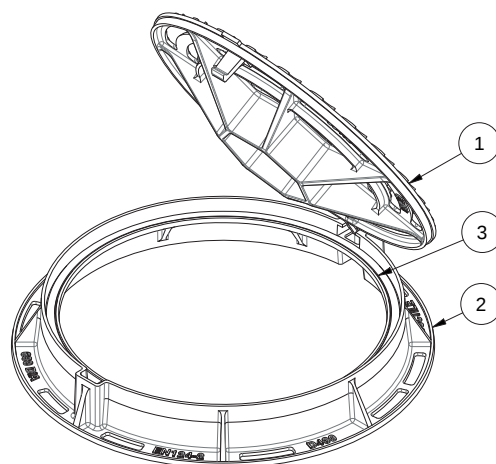

- ① ... poklop
- ② ... rám
- ③ ... EPDM těsnění

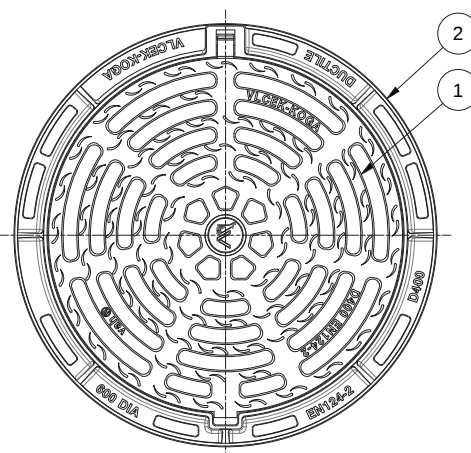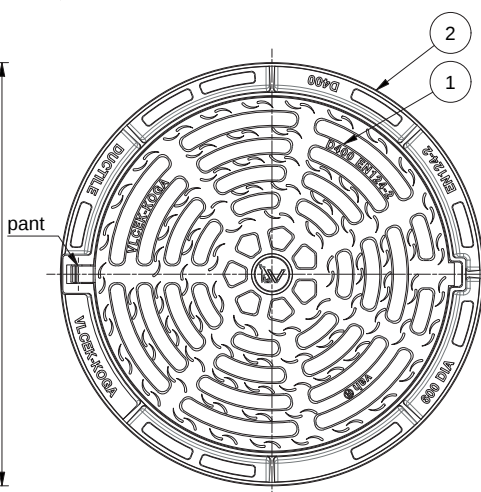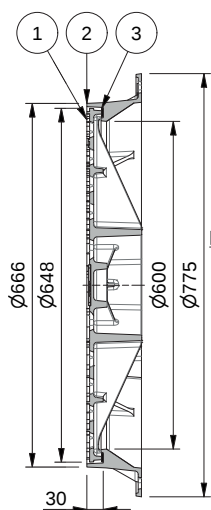

**vah®**

kruhová vtoková mříž

Objednací číslo:	VS 9664
Popis:	kruhová litinová vtoková mříž v litinovém rámu s patkou a s pantem; EPDM těsnění proti hluku; mříž splňuje třídu zatížení D 400
Zatížení:	D400
Norma:	ČSN EN 124-2
Materiál:	tvárná litina
Hmotnost:	55 kg
Zabezpečení:	pant
Těsnění:	EPDM tlumicí vložka (těsnění)
Povrchová úprava:	bitumenový nátěr
Certifikováno:	TZÚS

