

VLČEK®


LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY



liniové odvodnění bilina® FG

www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER



03.2024



Příklad špatné realizace

liniové odvodnění bilina[®] FG

se používá pro odvodnění
vratových vjezdů,
garážových vjezdů,
chodníků u domu
nebo parkových cest



www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER




bilina[®] FG

ocelová svodnice s litinovou mřížkou



- ① ... ocelový žlab
- ② ... mříž
- ③ ... šroub M10
- ④ ... podložka M10

- ① ... ocelový žlab
- ② ... mříž
- ③ ... šroub M10
- ④ ... podložka M10

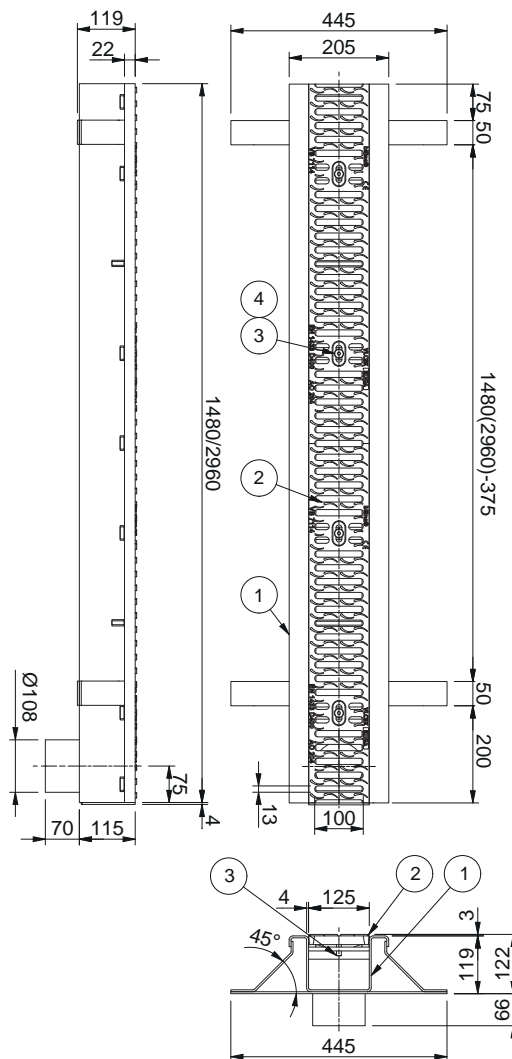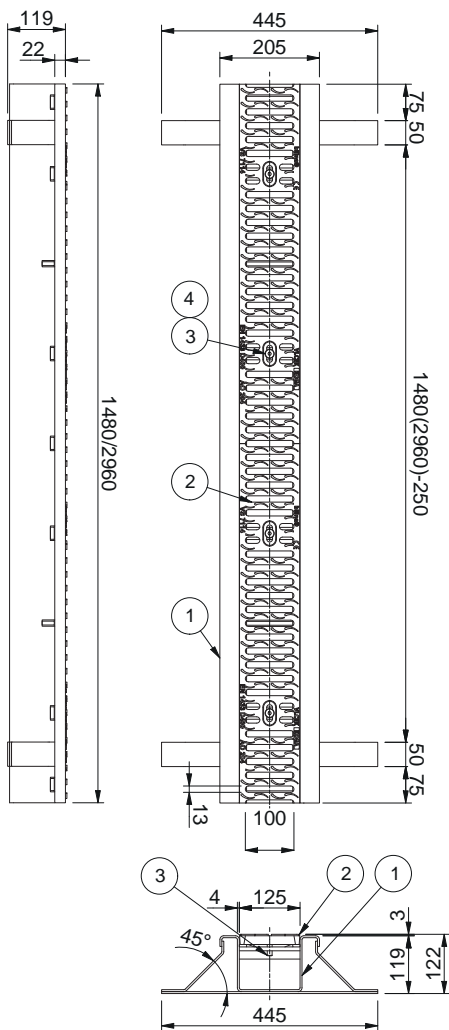

bilina® FG**ocelová svodnice s litinovou mřížkou**
Objednací číslo: viz tabulka nabízených variant

Popis: ocelovou svodnici s litinovou mřížkou nabízíme v provedení s přímým nebo spodním odtokem; jednotlivé moduly se spojují pomocí ocelové spojky za použití těsnicího tmelu nebo na objednávku svařované; svodnice mají stabilizační patky, které usnadňují montáž; celá sestava je dimenzována na zatížení C250

Zatížení: C250

Norma: ČSN EN 1433

Materiál: žlab - pozinkovaný plech / mřížka - litina

Hmotnost: viz tabulka nabízených variant

Zabezpečení: nerezový šroub ISO 7380 - M10x35

Těsnění: k zajištění vodotěsnosti spoje, při použití spojky, použijte k zatěsnění tmel pro utěsnění dnových vpustí odolný proti UV záření, doporučujeme „Tmel super strong černý“

Povrchová úprava: žlab - žárové zinkování / mřížka - bitumenový nátěr

Certifikováno: TZÚS


Tabulka nabízených variant:

Objednací číslo	Název	Délka	Hmotnost
VS 7315-002/A	bilina® FG – po*, bz* (2 mřížce)	1 480 mm	40,5 kg
VS 7322-002/A	bilina® FG – po*, bz* (3 mřížce)	2 220 mm	61 kg
VS 7330-002/A	bilina® FG – po*, bz* (4 mřížce)	2 960 mm	79,5 kg
VS 7315-002/BZ	bilina® FG – so*, sz* (2 mřížce)	1 480 mm	41,5 kg
VS 7322-002/BZ	bilina® FG – so*, sz* (3 mřížce)	2 220 mm	62,5 kg
VS 7330-002/BZ	bilina® FG – so*, sz* (4 mřížce)	2 960 mm	80,5 kg
VS 7315-002/AZ	bilina® FG – po*, sz* (2 mřížce)	1 480 mm	41,5 kg
VS 7322-002/AZ	bilina® FG – po*, sz* (3 mřížce)	2 220 mm	62 kg
VS 7330-002/AZ	bilina® FG – po*, sz* (4 mřížce)	2 960 mm	80,5 kg
VS 7315-002/B	bilina® FG – so*, bz* (2 mřížce)	1 480 mm	40,5 kg
VS 7322-002/B	bilina® FG – so*, bz* (3 mřížce)	2 220 mm	61,5 kg
VS 7330-002/B	bilina® FG – so*, bz* (4 mřížce)	2 960 mm	79,5 kg
VS 7201-002	spojka® FG		1 kg
VS 7114-001	mříž bilina® G		6,9 kg

*po - přímý odtok; *so - spodní odtok; *sz - se zásepkou; *bz - bez zásepkou

