

**VLČEK®**


LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY



# liniové odvodnění bilina® G

[www.vlcek.cz](http://www.vlcek.cz)

SOLUTION FOREVER



03.2024





Příklad špatné realizace

# liniové odvodnění bilina® G

se používá pro odvodnění  
vratových vjezdů, garážových  
vjezdů a chodníků u domu



[www.vlcek.cz](http://www.vlcek.cz)




SOLUTION FOREVER

**bilina® G**  
litinové liniové odvodnění




- ① ... mříž
- ② ... žlab
- ③ ... koncová krytka s otvorem
- ④ ... koncová krytka
- ⑤ ... šroub M10
- ⑥ ... podložka M10

- ① ... mříž
- ② ... žlab
- ③ ... koncová krytka
- ⑤ ... šroub M10
- ⑥ ... podložka M10

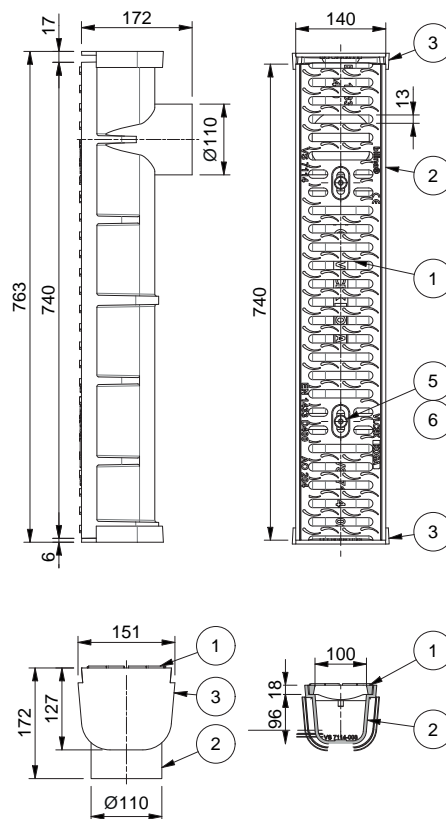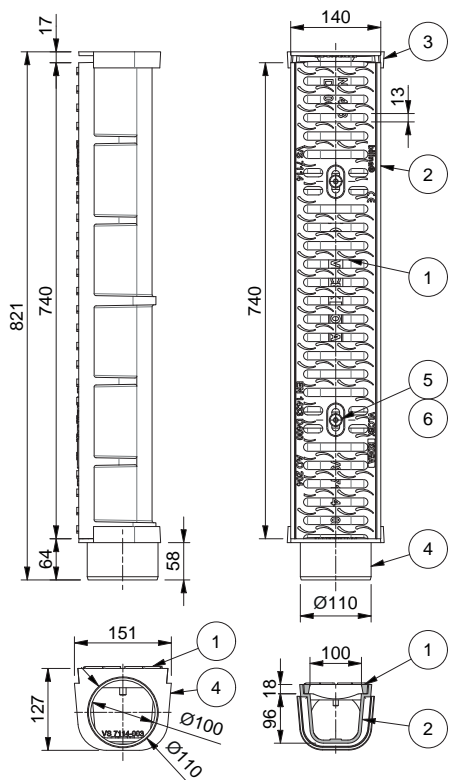

# bilina® G

## litinové liniové odvodnění

<b>Objednací číslo:</b>	viz tabulka nabízených variant
<b>Popis:</b>	litinový odvodňovací systém bilina® G slouží k odvodu vody z pozemních komunikací; odvodňovací systém lze skládat do libovolné délky a kombinovat s dalšími prvky, viz tabulka nabízených variant; celá sestava je dimenzována na zatížení D400
<b>Zatížení:</b>	D400
<b>Norma:</b>	ČSN EN 1433
<b>Materiál:</b>	litina
<b>Hmotnost:</b>	viz tabulka nabízených variant
<b>Zabezpečení:</b>	nerezový šroub ISO 7380 - M10 x 35
<b>Těsnění:</b>	spojení jednotlivých modulů a koncové krytky tmelem, pro utěsnění přírub a dnových vpustí, odolný proti UV záření a mrazu, doporučujeme „Tmel super strong černý“
<b>Povrchová úprava:</b>	bitumenový nátěr
<b>Certifikováno:</b>	TZÚS 

### Tabulka nabízených variant:

Objednací číslo	Název	Hmotnost	
VS 7114-001	mříž bilina® G	6,9 kg	
VS 7114-005/A	víko bilina® – bez hrdla	8,4 kg	
VS 7114-005/B	víko bilina® – s hrdlem	9,1 kg	
VS 7114-002/A	žlab-A bilina® – přímý odtok	11,9 kg	
VS 7114-002/B	žlab-B bilina® – spodní odtok	12,5 kg	
VS 7114-002/C	žlab-C bilina® – obrubníkové zakončení	12,9 kg	
VS 7114-004	koncová krytka s otvorem	1,3 kg	
VS 7114-003	koncová krytka	0,9 kg	

