

VLČEK®

LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY




liniové odvodnění bilina® R



www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER



03.2024



Příklad špatné realizace

liniové odvodnění bilina® R

se používá pro odvedení
srážkové střešní vody
z okapového svodu přes těleso
chodníku na povrch vozovky



www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER




bilina® R

litinový chodníkový odvodňovač



- ① ... mříž
- ② ... žlab A
- ③ ... koncová krytka
- ④ ... koncová krytka s otvorem
- ⑤ ... šroub M10
- ⑥ ... podložka M10

- ① ... mříž
- ② ... žlab C
- ③ ... koncová krytka
- ⑤ ... šroub M10
- ⑥ ... podložka M10

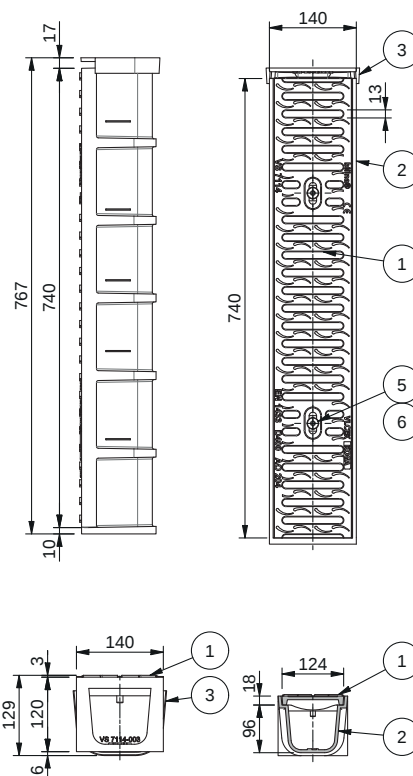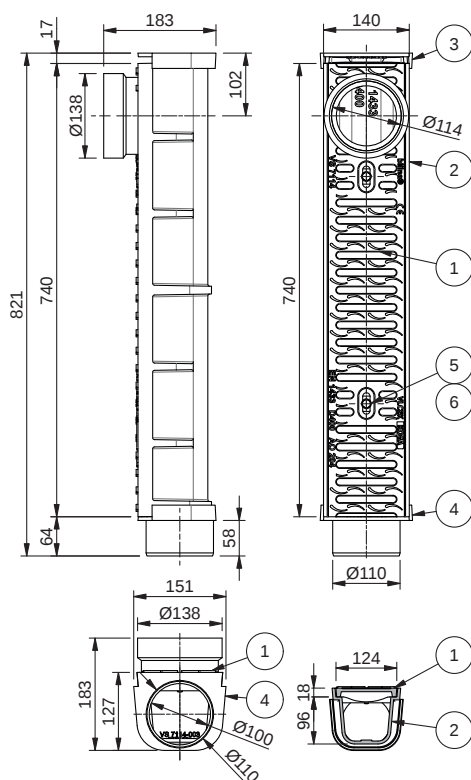



bilina® R

litinový chodníkový odvodňovač

Objednací číslo:	viz tabulka nabízených variant
Popis:	litinový odvodňovací systém bilina® R s hrdlem o vnitřním průměru 114 mm, ideální pro kombinaci s litinovou hrdlovou rourou upa® o průměru DN100; koncový žlab typu C kopíruje tvar obrubníku a lze ho zkrátit do potřebné délky; bilinu® R lze kombinovat s prvky bilina® G, viz tabulka nabízených variant; celá sestava je dimenzována na zatížení D400
Zatížení:	D400
Norma:	ČSN EN 1433
Materiál:	litina
Hmotnost:	viz tabulka nabízených variant
Zabezpečení:	nerezový šroub ISO 7380 - M10 x 35
Těsnění:	spojení jednotlivých modulů a koncové krytky tmelem, pro utěsnění přírub a dnových vpustí, odolný proti UV záření a mrazu, doporučujeme „Tmel super strong černý“
Povrchová úprava:	bitumenový nátěr
Certifikováno:	TZÚS 

Tabulka nabízených variant:

Objednací číslo	Název	Hmotnost
VS 7114-001	mříž bilina® G	6,9 kg
VS 7114-005/A	víko bilina® – bez hrdla	8,4 kg
VS 7114-005/B	víko bilina® – s hrdlem	9,1 kg
VS 7114-002/A	žlab-A bilina® – přímý odtok	11,9 kg
VS 7114-002/B	žlab-B bilina® – spodní odtok	12,5 kg
VS 7114-002/C	žlab-C bilina® – obrubníkové zakončení	12,9 kg
VS 7114-004	koncová krytka s otvorem	1,3 kg
VS 7114-003	koncová krytka	0,9 kg
RSS 100/délka	hrdlová roura upa® (DN100)	12 kg (1 m)

