

VLČEK®

LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY



vtokové mříže dvorní vpusti orlice®



www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER





vtokové mříže dvorní vpusti orlice®

se používají pro plochy s nižším zatížením do 12,5 tuny a nižší frekvencí provozu, jako jsou nádvoří, parkoviště, příjezdové cesty nebo lehčí dopravní zóny. Dvorní vpusti jsou dostupné ve variantách čtvercových (rovné, konkávní) a kruhové. Vpusti se pro snadné čištění a zajištění optimální funkčnosti osazují kalovým košem dle DIN 1236.





www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER


Vtokové mříže dvorní vpusti

orlice®


Varianta kruhová VS 1112

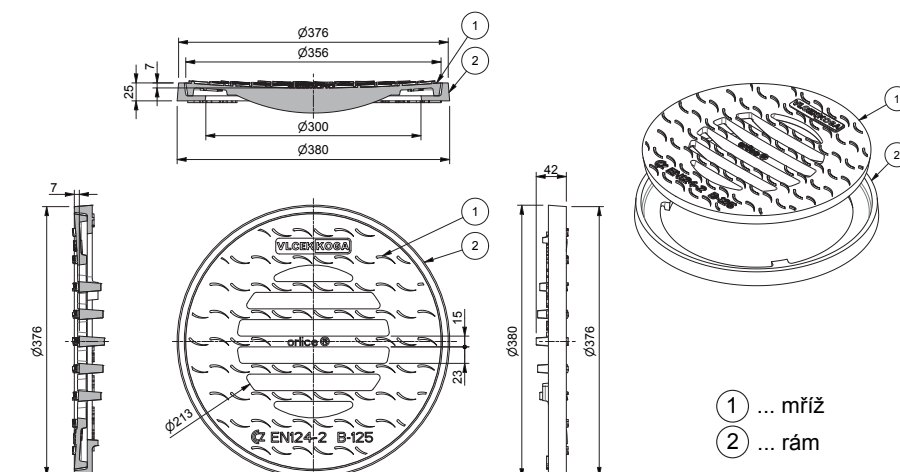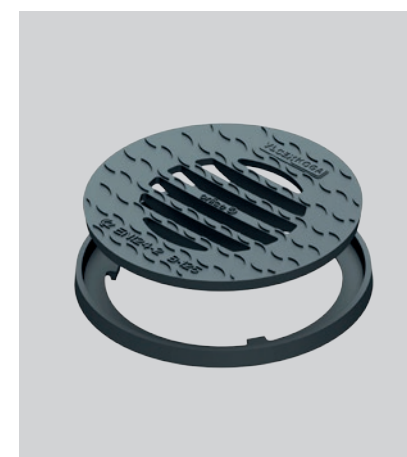

Varianta čtvercová VS 1122

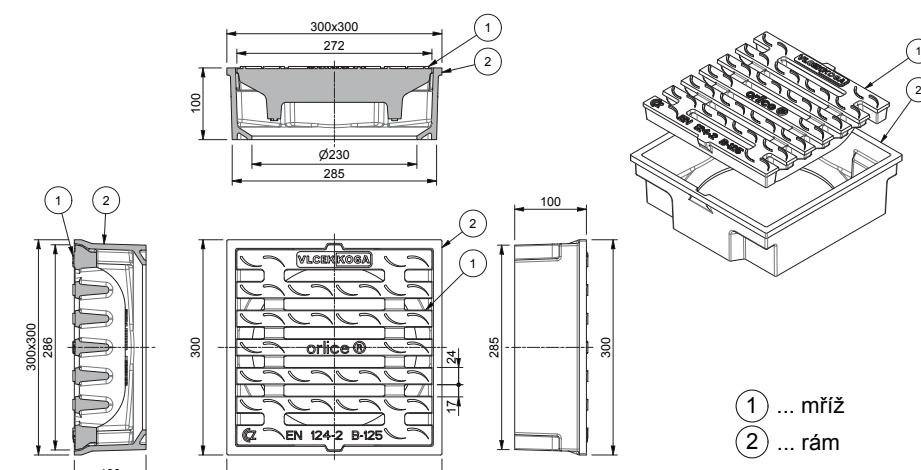

Varianta čtvercová, konkávní VS 1102

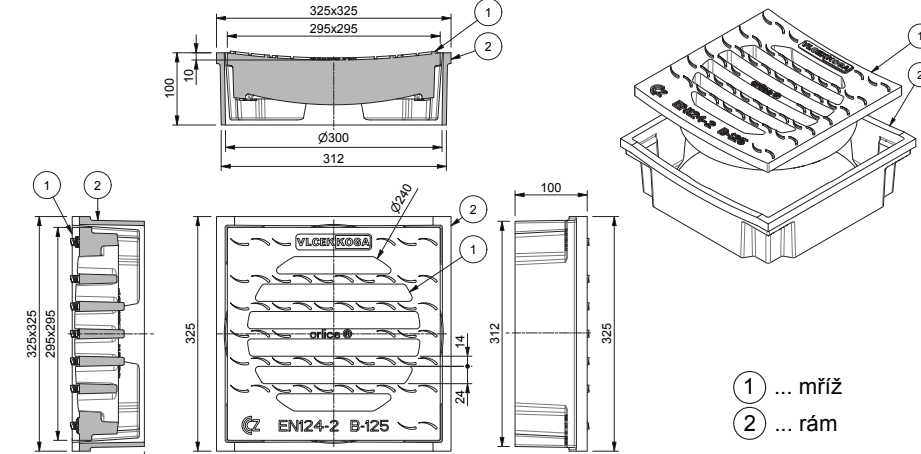



orlice®

Objednací číslo:	viz tabulka nabízených variant
Popis:	litinové dvorní vpusti pro zatížení B 125, ve variantě čtvercové (rovné, konkávní) a kruhové s osazením na kalový koš dle DIN 1236.
Zatížení:	B 125
Norma:	ČSN EN 124-2
Materiál:	litina
Hmotnost:	viz tabulka nabízených variant
Vtokový průřez:	viz tabulka nabízených variant
Povrchová úprava:	bitumenový nátěr
Osazení pro koš:	DIN 1236 K, L
Příslušenství:	kalový koš DIN 1236 K, L (není součástí dodávky)
Certifikováno:	TZÚS 

Tabulka nabízených variant:

Obj. číslo	Výška [mm]	Vtokový průřez [mm ²]	Vnější rozměry [mm]	Hmotnost [kg]
VS 1102 - čtvercová konkávní	100	21 800	325 x 325	24,5
VS 1112 - kruhová	42	21 800	Ø380	10
VS 1122 - čtvercová	100	21 000	300 x 300	20,5

Tabulka příslušenství:

Obj. číslo	Název	Hloubka [mm]	Vnější průměr [mm]	Hmotnost [kg]
VS 1100 – 003	Kalový koš DIN 1236 - K	420	26	2,5
VS 1100 – 004	Kalový koš DIN 1236 - L	250	26	2

