

VLČEK®

LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY



vtokové mříže

vah®



www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER



Ilustrační foto

10. 2024



ilustrační foto



ilustrační foto

vtokové mříže vah®



se používají k odvodu vody
do dešťové vpusti nebo šachty
ve světlém rozměru DN600;
jsou vhodné pro osazení
do středně frekventovaných
provozů (zatížení D 400)






www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER

vah®
kruhová vtoková mříž

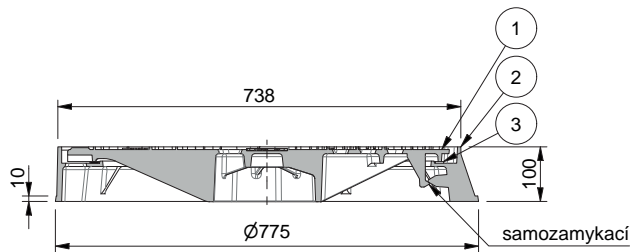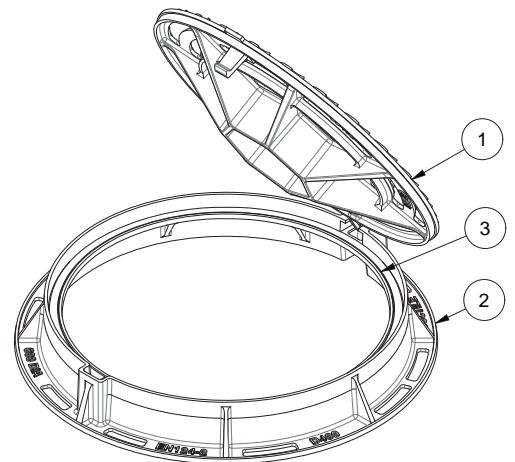

- 1 ... poklop
- 2 ... rám
- 3 ... EPDM těsnění

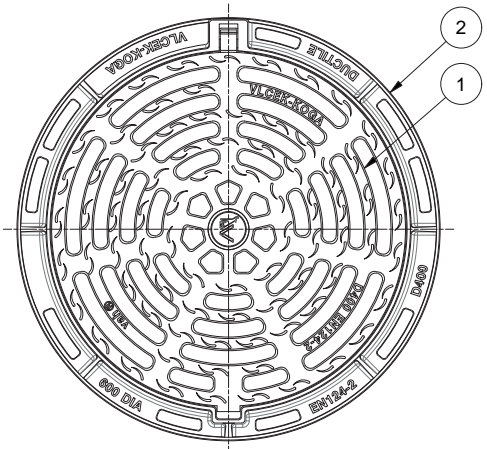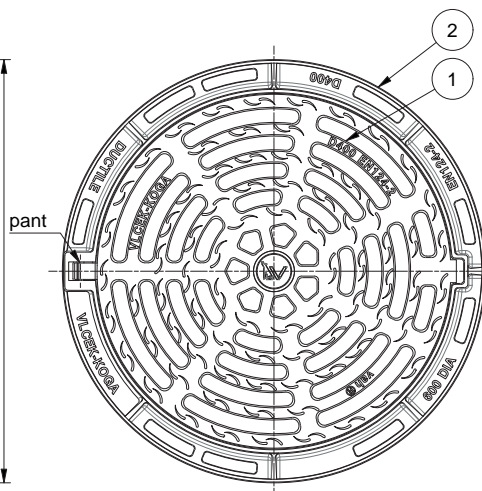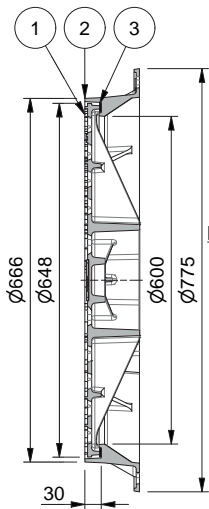



vah[®]

kruhová vtoková mříž

Objednací číslo: VS 9664

Popis: kruhová litinová vtoková mříž v litinovém rámu s patkou a s pantem; EPDM těsnění proti hluku; mříž splňuje třídu zatížení D 400

Zatížení: D400

Norma: ČSN EN 124-2

Materiál: tvárná litina

Hmotnost: 55 kg

Zabezpečení: pant

Těsnění: EPDM tlumicí vložka (těsnění)

Povrchová úprava: bitumenový nátěr

Certifikováno: TZÚS

