




Použití	pro zakrytí dešťových vpustí
Provedení	zkosená, výklopná
Obrubník	zkosený, výška 150 mm
Osazení na vpust	kónus vpusti DN450
Osazení pro koš	typ C3, D1
Zatížení	B 125, mříž C 250
Norma	ČSN EN 124-2
Hltnost	až 24 l/s
Hmotnost	86 kg
Materiál	šedá litina, šrouby nerez ocel
Povrchová úprava	bitumenový nátěr
Objednací číslo	VS 5025

visla® - ilustrační příklad

visla®




ROZMĚRY visla®

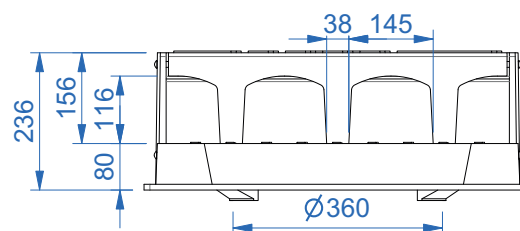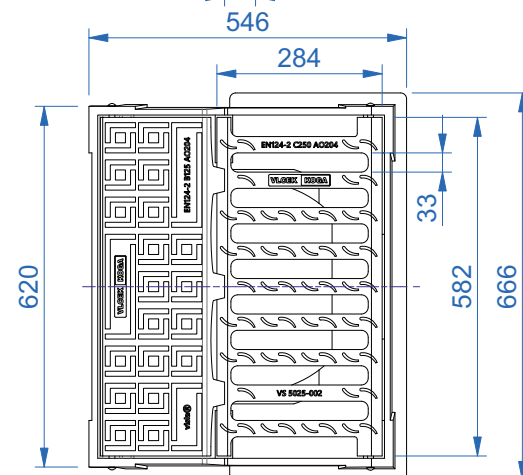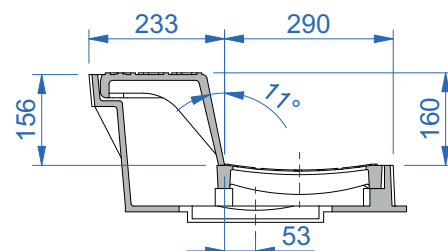

PŘÍKLADY OSAZENÍ

OSAZENÍ NA ULIČNÍ VPUST DN450

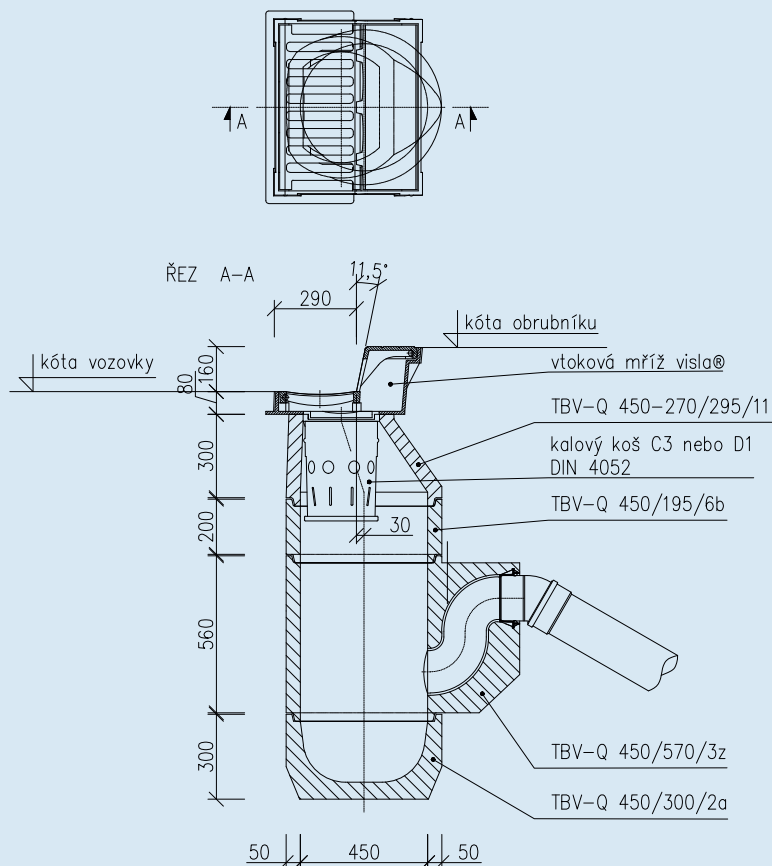

OSAZENÍ NA ULIČNÍ VPUST DN450

