

VLČEK®

LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY



lávkové vpusti moravice® II



www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER



04.2024



lávkové vpusti moravice® II

se používají pro odvodnění
ploch s přímo pojížděnou
izolací (lávky pro pěší,
parkovací domy, pojížděné
střechy, pěší zóny, atd.)





www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER



moravice® II lávková vpust

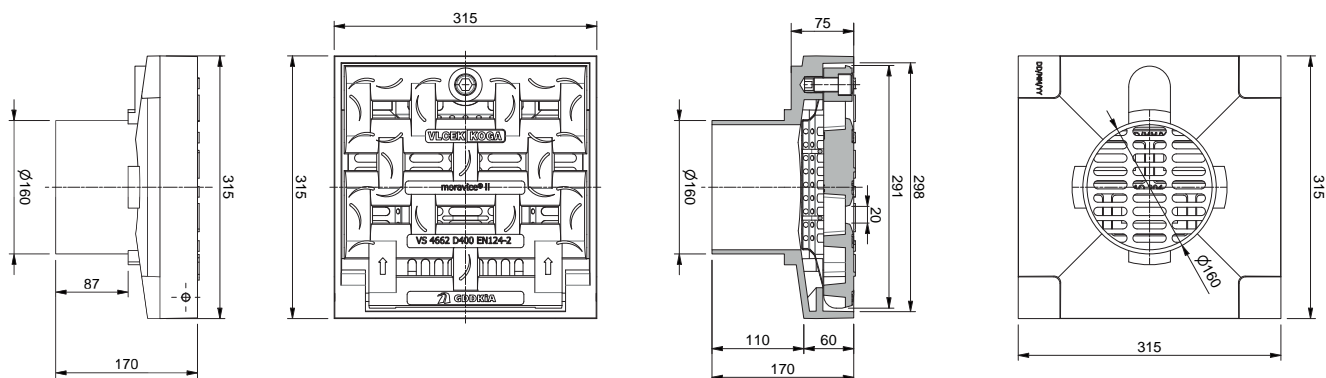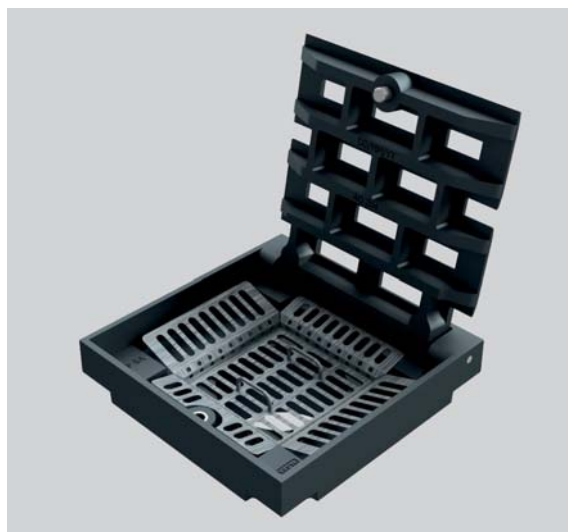

Objednací číslo: VS 4662

Popis: litinová lávková vpust zabezpečená pantem a nerezovým šroubem dimenzovaná na zatížení D400 s odtokem DN 150; vpust je vybavena pozinkovaným košem pro jímání nečistot.

Zatížení: D400

Norma: ČSN EN 124-2

Materiál: tvárná litina

Hmotnost: 23 kg

Zabezpečení: pant, nerezový šroub M16

Povrchová úprava: bitumenový nátěr

Příslušenství: pozinkovaný koš - VS 4662-003

Certifikováno: TZÚS



moravice® II lávková vpust

Příklad vzorového osazení
VLO:

