

VLČEK®

LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY



vpusti pro štěrková lože moravka® II

www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER



04.2024



vpusti pro štěrková lože moravka® II

se používá pro odvodnění
štěrkového lože železničních,
tramvajových mostů nebo pro
odvodnění izolace pod štěrkovým
podložím mostních objektů
s kamenným povrchem




www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER




moravka® II

varianta BR101

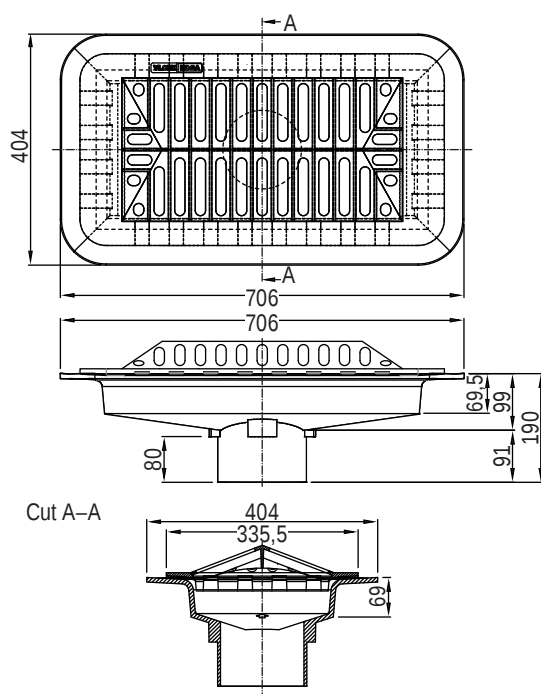

varianta BR105

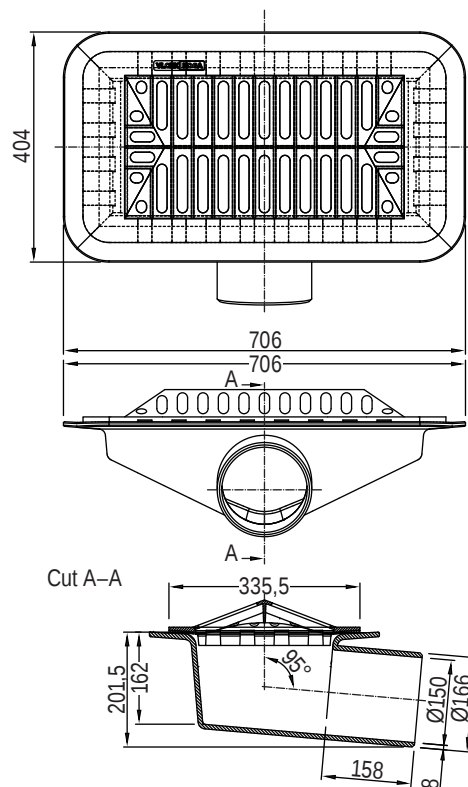

Objednací číslo: VS 6062-BR101, VS 6062-BR105

Popis: litinová vpust v provedení svislého nebo bočního odtoku; možnost prodloužení odtoku dle požadavku zákazníka; celá sestava je dimenzována na zatížení C 250

Zatížení: C 250

Norma: ČSN EN 124-2

Materiál: tvárná litina

Hmotnost: 40 kg

Povrchová úprava: bitumenový nátěr

Certifikováno: TZÚS






moravka® II

Vzorové osazení:

M 1:10

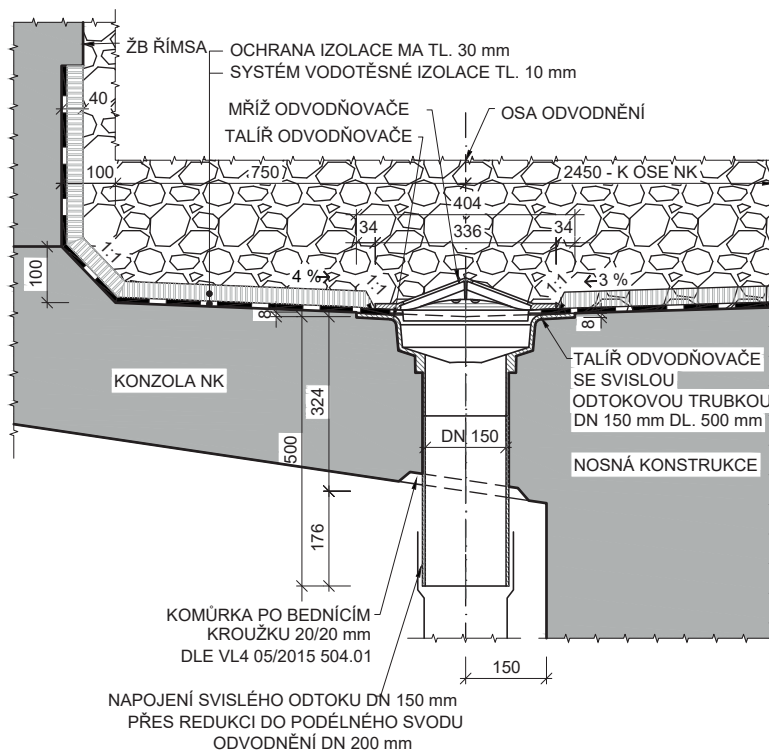

M 1:50

