
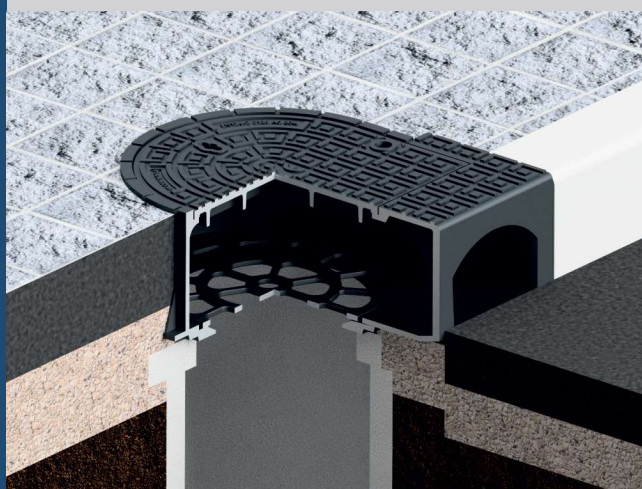
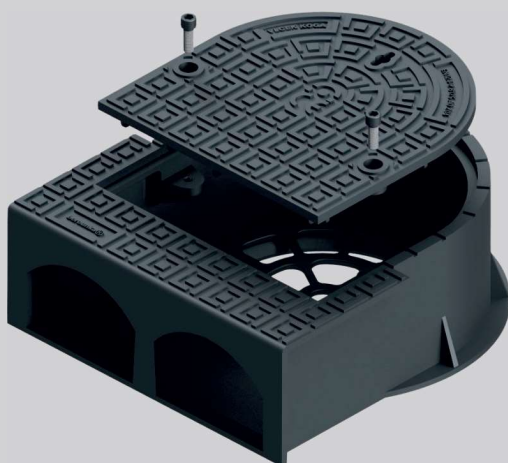


OBRUBNÍKOVÉ VTOKOVÉ MŘÍŽE



OBRUBNÍKOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ B 125

berounka®

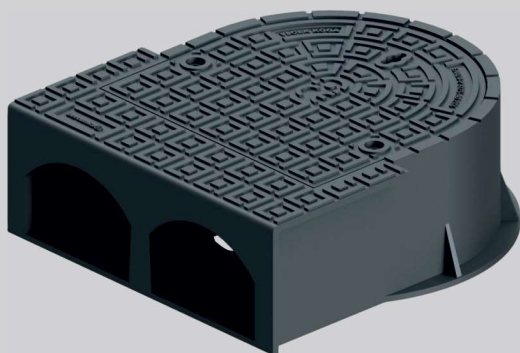

ilustrační příklad

Zatížení	B 125
Norma	ČSN EN 124-2
Materiál	litina
Hmotnost	99 kg
Zabezpečení	nerez šroub M16 DIN912 s vnitřním šestihranem
objednací číslo	VS 4837
Poznámka	ocelový rošt je součástí dodávky
Provedení	rovná, s uzamykatelným víkem
Obrubník	rovný, výška 200 mm
Osazení na vpust	DN 450, DN 500
Osazení pro koš	A4, B1
Náhradní díly	celolitinové víko VS 3000 víko pro výplň VS 4951-005

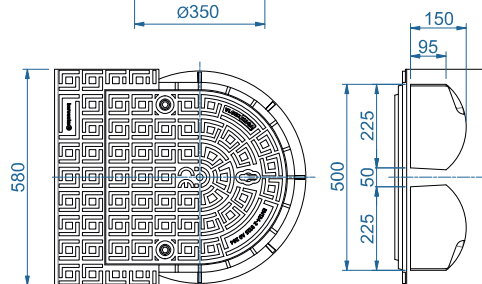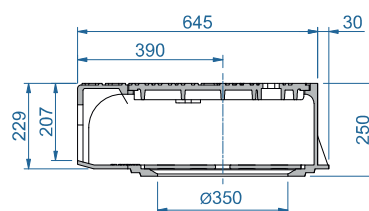

VLČEK SOLUTION

LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY