

VLČEK®

LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY



římsový odvodňovač botic® III

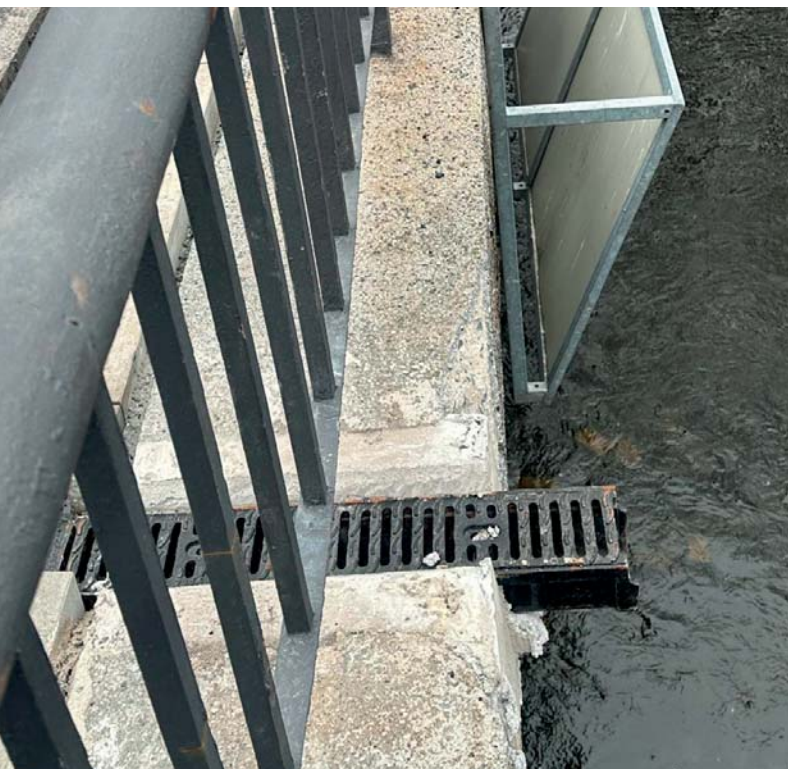


www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER



03.2025



Příklad špatné realizace

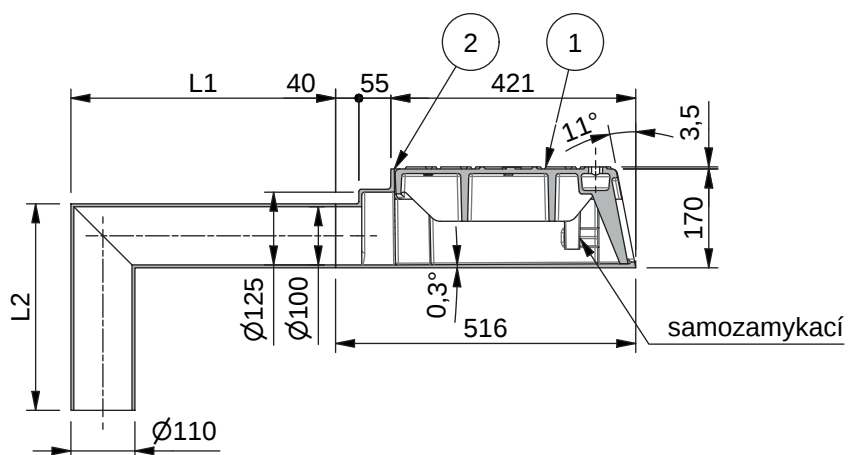
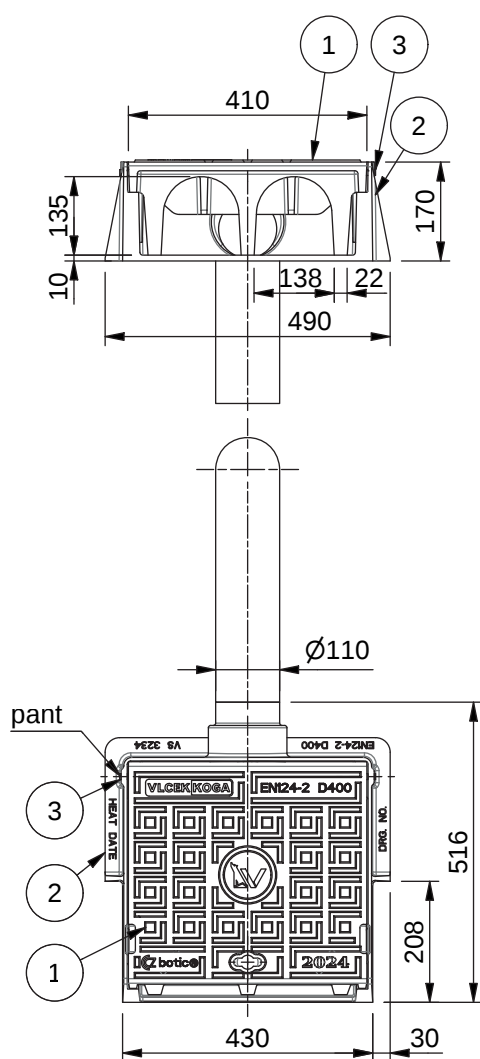
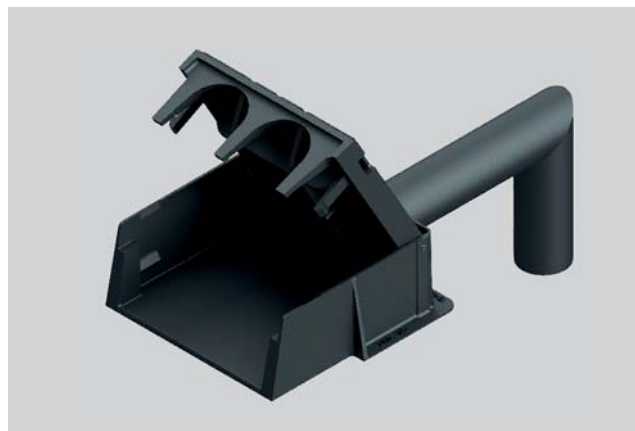
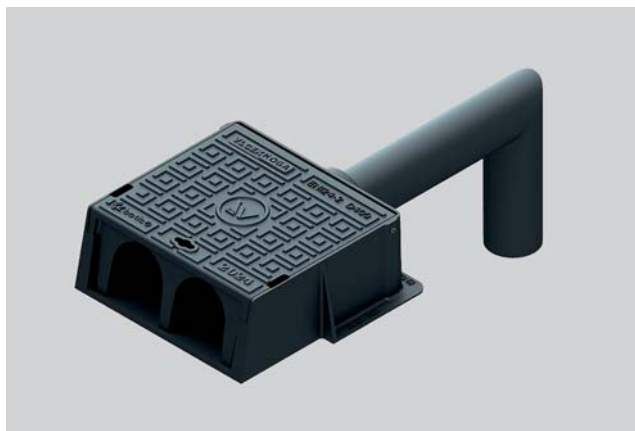
římsový odvodňovač botic® III

se používá pro odvodnění
mostních objektů v případech,
kdy není možné odvádět
vodu skrz mostní konstrukci.
Umožňuje svedení vody mimo
nosnou konstrukci,
za římsu mostu.

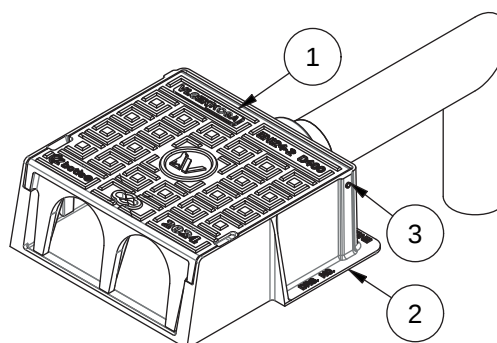


www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER

botic® III

- ① ... víko
- ② ... rám
- ③ ... kolík Ø10x35 ISO 8752





botic® III

Objednací číslo:	VS 3234
Popis:	litinový římsový odvodňovač s možností odtoku o průměru 100 mm nebo průměru 125 mm s navařeným odtokem dle projektové dokumentace, vtoková plocha odvodňovače 328,30 cm ² .
Zatížení:	D400
Norma:	ČS EN 124-2
Materiál:	litina
Zabezpečení:	samozamykání
Povrchová úprava:	bitumenový nátěr
Certifikováno:	TZÚS



Příklad osazení

